


ステンレス鋼鋼管の規格

日本工業規格	JIS G 3448 一般配管用ステンレス鋼鋼管 (TPD) Light Gauge Stainless Steel Pipes for Ordinary Piping
種類	SUS-304 (18Cr-8Ni)
特色	強度、衛生、軽量、耐食性が良い。
化学成分	C ; 0.08%以下 Si ; 1.00%以下 Mn ; 2.00%以下 P ; 0.04%以下 S ; 0.03%以下 Ni ; 8.00~11.00% Cr ; 18.00~20.00%
質別及び記号	TPD
用途	給水用/給湯用

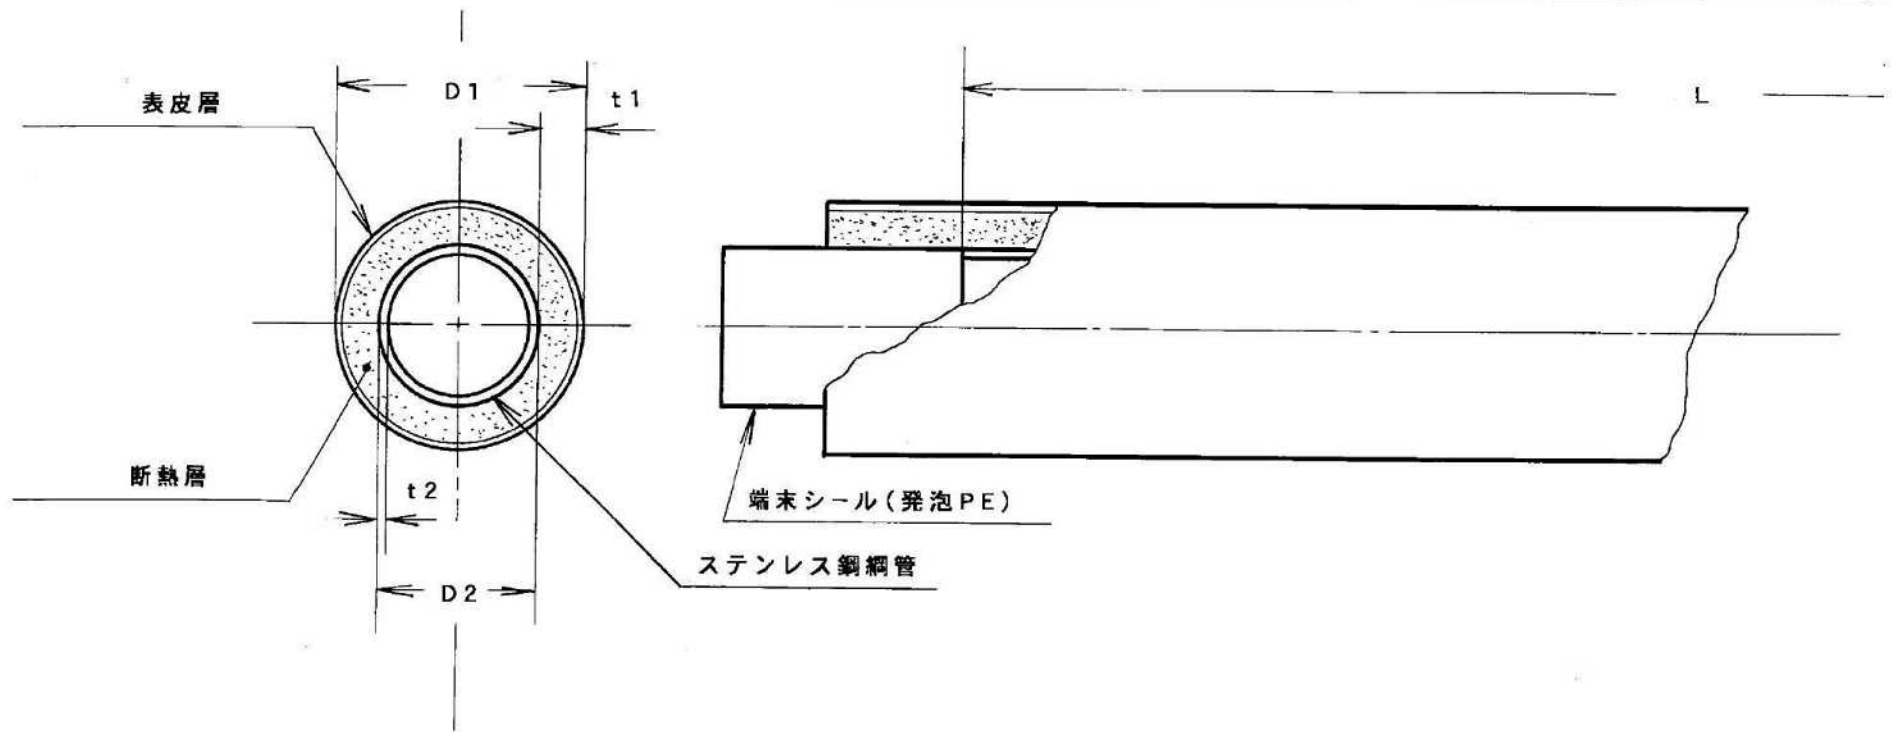

寸 法

単位mm

呼 称	ステンレス鋼管 SUS304 (JIS G 3448)						被覆材			
	外径 D2		肉厚 t2		長さ L		外径 D1		肉厚 t1	
	規格値	公差	規格値	公差	規格値	公差	規格値	公差	規格値	公差
13SU	15.88 φ	0	0.8		4,000	+可	28.0	± 1.5	6.0	
20SU	22.22 φ	-0.37	1.0	± 10	4,000	0	34.0	± 2.0	6.0	± 1.2
25SU	28.58 φ		1.0	%	4,000		40.0	± 2.0	6.0	

被覆層材質

	断熱層	表皮層
材 質	中発泡ポリエチレン	低密度ポリエチレン
密 度	約 0.23 g/cm ³	約 0.92 g/cm ³
発泡倍率	約 4 倍	-
色	白	マンセル 2.5Y8.5-2

図 番

CYD-001H

品 名

被覆ステンレス鋼管承認願図

作 製

平成13年12月6日

尺 度

第3角法

検図・承認

M. Nagakawa

製 図

M. Nagakawa

千代田産業株式会社